éteindre, protéger, raccorder

Chapitre 12

MATÉRIEL INCENDIE

• ÉQUIPEMENT DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE •

Equipements pour Sapeurs Pompiers

Lances d'incendie

Turbo-pompes gros débit

Dévidoirs à roues 200 m

Flexibles d'incendie : refoulement

Tuyaux d'incendie : aspiration

Equipements pour l'industrie

Bouchons avec chaînettes

Coupleurs de vidange

Demi-raccords à verrou

Raccords express

Raccords à cames

Lances MONITOR

Tête de diffusion 3000 l/min à 6 bar débits et jets réglables

Têtes de diffusion à régulation automatique de pression et jets réglables

Lances MONITOR

Embouts mousse bas foisonnement

Equipements pour installations fixes

Armoires d'incendie

Robinets d'Incendie Armés (RIA)

Raccords d'alimentation

Raccords de ventilation

Dans le souci de la constante amélioration de ses produits, TEES se réserve le droit de modifier sans préavis tout ou partie des caractéristiques énoncées. Photos non contractuelles.

CATALOGUES COMPLÉMENTAIRES

téléchargeables sur notre site ou expédiés sur simple demande

LANCES MONITOR

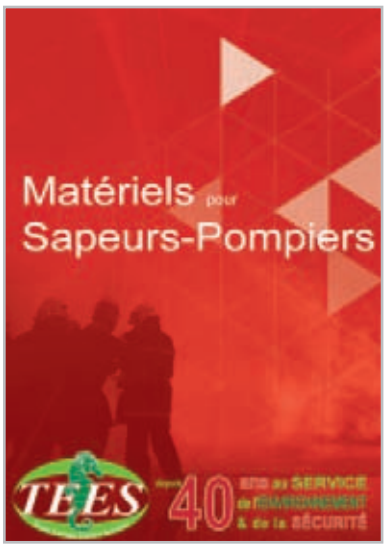

EQUIPEMENTS
POUR
SAPEURS POMPIERS

EQUIPEMENTS
POUR
INSTALLATIONS FIXES

EQUIPEMENTS
POUR
L'INDUSTRIE

Tuyaux incendie

RÉF. FLEXS

TUYAU SOUPLE DE REFOULEMENT POUR LES SAPEURS POMPIERS ET L'INDUSTRIE - COULEUR ROUGE

- ▶ Faible torsion
- ▶ Bonne résistance à l'abrasion et au vieillissement
- ▶ Résistance externe aux huiles, produits chimiques et pétroliers
- ▶ Faible perte de charge
- ▶ Tuyau léger et souple, compact facilitant le rangement
- ▶ Entretien facile
- ▶ Résistance au froid jusqu'à -20°C
- ▶ Résistance à la chaleur jusqu'à +80°C
- ▶ Maintenance et réparation facile (kit de réparation et machine à réparer par vulcanisation sur demande)
- ▶ Couleur standard en rouge (autres coloris sur demande - minimum de mise en fabrication 500 m)
- ▶ Mode d'emploi et consignes d'utilisation des tuyaux souples sur demande
- ▶ Standard DSP / SYMETRIQUE GUILLEMIN ALUMINIUM - BRONZE
- ▶ Autres : Storz, BS, NEN et NST

DIAMÈTRE INTÉRIEUR		POIDS	PRESSION D'ÉCLATEMENT	PRESSION DE SERVICE*	EPAISSEUR DE PAROI
mm	pouce	g/m	bar	bar	mm
25**	1	180	60	25	1,50
45**	1 ¾	340	50	15	1,70
70**	2 ¾	550	50	15	1,80
110**	4 1/3	890	45	15	2,30

* soit la pression de service max. du tuyau recommandée, soit la pression de service max. avec raccords, c'est suivant la valeur la plus faible
** diamètre standard suivant norme française (autres diamètres sur demande - mininimum de mise en fabrication 500 m)

RÉF. REFLEXIIGARE

TUYAU SOUPLE DE REFOULEMENT P.I.L. USAGE CONVENTIONNEL

- ▶ Bonne résistance à l'abrasion et au vieillissement dans des conditions normales d'utilisation et de stockage
- ▶ Résistance externe au contact des huiles et hydrocarbures
- ▶ Bonne tenue aux U.V.
- ▶ Température d'utilisation : -30°C / +80°C
- ▶ Entretien facile et réparation à chaud (kit de réparation et machine à réparer par vulcanisation sur demande)
- ▶ Mode d'emploi et consignes d'utilisation des tuyaux souples sur demande
- ▶ Couleurs standard rouge ou jaune (autres coloris sur demande - minimum de mise en fabrication 500 m)
- ▶ Standard DSP / SYMETRIQUE GUILLEMIN ALUMINIUM - BRONZE
- ▶ Autres : Storz, BS, NEN et NST

DIAMÈTRE INTÉRIEUR		POIDS	PRESSION D'ÉCLATEMENT	PRESSION DE SERVICE*	EPAISSEUR DE PAROI
mm	pouce	g/m	bar	bar	mm
25	1	190	60	25	1,50
45	1 ¾	350	50	15	1,70
70	2 ¾	570	50	15	1,80
110	4 1/3	930	45	15	2,30

* soit la pression de service max. du tuyau recommandée, soit la pression de service max. avec raccords, c'est suivant la valeur la plus faible

Fiche technique sur demande

MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

Tuyaux incendie

RÉF. REFLEXIIGSRE

TUYAU DE REFOULEMENT P.I.L. - FEUX DE FORETS - GAMME ÉCONOMIQUE

- ► Tuyau léger, souple et maniable
- ► Bonne tenue aux U.V.
- ► Températures d'utilisation : -30°C / +80°C
- ► Entretien facile et réparation à chaud (kit de réparation et machine à réparer par vulcanisation sur demande
- ► Mode d'emploi et consignes d'utilisation des tuyaux souples sur demande
- ► Couleurs : rouge, jaune fluo ou orange fluo
- ► Standard DSP / SYMETRIQUE GUILLEMIN ALUMINIUM - BRONZE

DIAMÈTRE INTÉRIEUR		POIDS	PRESSION D'ÉCLATEMENT	PRESSION DE SERVICE*	EPAISSEUR DE PAROI
mm	pouce	g/m	bar	bar	mm
25	1	180	60	25	1,50
45	1 ¾	340	50	15	1,70
70	2 ¾	550	50	15	1,80
110	4 1/3	890	45	15	2,30

* soit la pression de service max. du tuyau recommandée, soit la pression de service max. avec raccords, c'est suivant la valeur la plus faible

RÉF. POLYFLUID

RACCORDS DSP LIGATURÉS

MANCHONS DE SERTISSAGE

RACCORD MISE À LA TERRE

TUYAU SOUPLE DE REFOULEMENT D'HYDROCARBURES ET A USAGE INDUSTRIEL ÉQUIPÉ D'UNE TRESSE DE MISE A LA TERRE - DIN 14811

- ► Antistatique, conductibilité <10 puissance 6 Ω
- ► Approprié pour des extinctions d'incendie dans des milieux à risque
- ► Bonne résistance à l'abrasion et au vieillessement
- ► Résistant aux huiles et aux hydrocarbures
- ► Aucune torsion
- ► Faible perte de charge
- ► Résistance aux agents extérieurs, ozone et intempéries
- ► Résistance au froid jusqu'à -30°C
- ► Résistance à la chaleur +80°C
- ► Entretien et réparation facile (kit de réparation et machine à réparer par vulcanisation sur demande)
- ► Couleur noir (autres coloris sur demande - minimum de mise en fabrication 500 m)
- ► Système DSP, SYMETRIQUE GILLEMIN
- ► Storz, ALUMINIUM ou BRONZE

IMPORTANT A NOTER : Il peut être équipé de raccords sans relier ces derniers aux fils de cuivre ! Le revêtement intérieur spécial en caoutchouc assure la conductibilité électrique

DIAMÈTRE INTÉRIEUR		POIDS	PRESSION D'ÉCLATEMENT	PRESSION DE SERVICE*	EPAISSEUR DE PAROI
mm	pouce	g/m	bar	bar	mm
25**	1	160	60	16	1,40
38**	1 ½	220	60	16	1,50
42**		250	60	16	1,50
45**	1 ¾	260	60	16	1,50
52**	2	320	50	16	1,60
70**	2 ¾	490	50	16	1,60
75**	3	550	50	16	1,70

* soit la pression de service max. du tuyau recommandée, soit la pression de service max. avec raccords, c'est suivant la valeur la plus faible
** diamètre standard suivant norme française (autres diamètres sur demande - mininimum de mise en fabrication 500 m)

Fiche technique sur demande

Tuyaux incendie

RÉF. TUREXIIG

TUYAU SOUPLE DE REFOULEMENT PAROI INTERNE LISSE POUR UTILISATION INTENSIVE ET D'USAGE GÉNÉRAL, TRÈS APPRÉCIÉ EN MILIEU INDUSTRIEL

RACCORDS DSP LIGATURÉS

- ▶ Tuyau de qualité supérieure
- ▶ Excellente résistance à l'abrasion et au vieillissement
- ▶ Excellente résistance aux hydrocarbures et produits chimiques
- ▶ Excellente résistance à l'ozone et aux intempéries
- ▶ Résistance au froid jusqu'à -20°C
- ▶ Résistance à la chaleur jusqu'à +80°C
- ▶ Excellente résistance au contact accidentel de masses chaudes jusqu'à +150°C
- ▶ Entretien et réparation facile (kit de réparation et machine à réparer par vulcanisation sur demande)
- ▶ Mode d'emploi et consignes d'utilisation des tuyaux souples sur demande
- ▶ Couleur standard rouge brique (autres coloris sur demande - minimum de mise en fabrication 500 m)
- ▶ Standard DSP / SYMETRIQUE GUILLEMIN ALUMINIUM - BRONZE
- ▶ Autres : Storz, BS, NEN et NST

DIAMÈTRE INTÉRIEUR		POIDS	PRESSION D'ÉCLATEMENT	PRESSION DE SERVICE*	EPAISSEUR DE PAROI
mm	pouce	g/m	bar	bar	mm
25**	1	170	60	25	1,90
45**	1 ¾	350	50	15	2,20
70**	2 ¾	600	50	15	2,30
110**	4 1/3	1050	40	15	3,00

* soit la pression de service max. du tuyau recommandée, soit la pression de service max. avec raccords, c'est suivant la valeur la plus faible
** diamètre standard suivant norme française (autres diamètres sur demande - mininimum de mise en fabrication 500 m)

Résiste à de très lourdes charges

MADRIERS DE FRANCHISSEMENT - ÉLÉMENTS RELIABLES ENSEMBLE - CAOUTCHOUC MOULÉ RENFORCÉ

- ▶ Etudié pour le passage de poids lourds
- ▶ Eléments pouvant être rapidement reliés entre eux pour obtenir la largeur de franchissement souhaitée
- ▶ Facile à transporter
- ▶ Passage d'un ou de deux tuyau(x)
- ▶ Excellente adhérence au sol, même sur sol humide
- ▶ Emploi fiable ne nécessitant aucun entretien
- ▶ Bandes rétro-réfléchissantes de signalisation nocturne

Permet le passage de la circulation et l'installation de tous les tubulaires

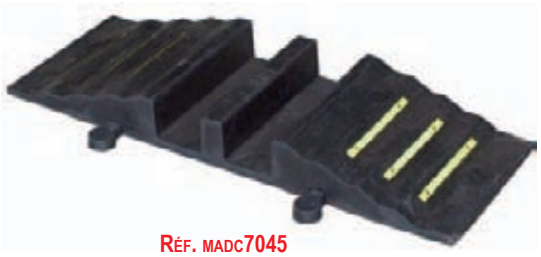

RÉF. MADC7045

DÉSIGNATION	POIDS	LONGUEUR	HAUTEUR	LARGEUR
	kg	mm	mm	mm
RÉF. MADC7045 : Petit modèle : 2 tuyaux DN70 ou 4 tuyaux DN45	17	830	102	320
RÉF. MADC1107045 : Grand modèle : 2 tuyaux DN110 ou 4 tuyaux DN 70 et 4 tuyaux DN45	21	1010	135	290

Fiche technique sur demande

NOTES